DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1210/1

FICHE TECHNIQUE

DRYER ÉVOLUTION 2

ÉCLATE L'EAU DU SYSTÈME D'ALIMENTATION
ÉLIMINE L'EAU DE CONDENSATION DANS LE RÉSERVOIR
SPÉCIAL GASOIL, GASOIL NON ROUTIER, FIOUL
TOUS MOTEURS DIESEL AVEC OU SANS TURBO
TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide
Densité : 0,90 +/- 0,02
Odeur : caractéristique
Couleur : jaune clair
pH : sans
Point éclair : 62°C

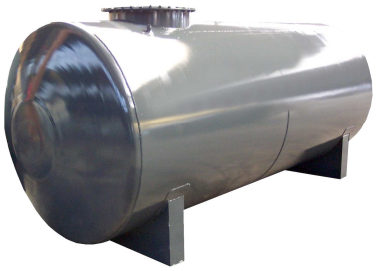

PROPRIÉTÉS

Traitement spécial Gasoil, Gasoil non Routier, Fioul. **DRYER ÉVOLUTION 2** prend en compte les nouvelles normes Européennes imposées à l'ensemble des pétroliers notamment en incorporant des EMAG. Améliore les performances des carburants et a un impact positif sur les normes antipollution imposées aux constructeurs.

Avantages : Élimine l'eau de condensation : résultant des fonctionnements modernes d'injections (pressions élevées, retour de carburant chaud générant une condensation dans les réservoirs, cuves, citernes, etc…) ainsi que celle présente dans le carburant. Technique innovante d'éclatement des molécules d'eau. Du fait de la disparition de l'interface eau/carburant, les bactéries ne trouvent plus le terrain favorable pour se développer. Résistance au froid : du fait de la disparition de l'interface eau/carburant, **DRYER ÉVOLUTION 2** évite lors des grands froids, à l'eau de se figer dans le filtre à carburant. Il améliore sensiblement la tenue au froid du carburant. Lubrifie : compense la baisse du taux de soufre imposée par les normes Européennes. Réduit les risques de grippage des injecteurs. Améliorant de la combustion : nettoie et maintien propre les chambres de combustion (les normes Européennes imposant un ajout de 7 % d'Esters Méthyliques d'Acides Gras dérivés d'huiles végétales dans les carburants). **DRYER ÉVOLUTION 2** permet une meilleure pulvérisation des carburants. Prévention contre l'oxydation : maintient la qualité du Gasoil, Gasoil non Routier, jusqu'à 24 mois (selon les conditions de stockage et le dosage pratiqué). **DRYER ÉVOLUTION 2** protège et prévient l'encrassement des pots catalytiques. Réduit les émissions de fumées et de particules dans l'atmosphère, privilégiant le respect écologique de l'environnement.

Domaines d'utilisation : permet l'obtention de performances optimales sur tous les moteurs automobiles, poids lourds, transports en commun, agricoles, TP, marines, compresseurs, groupes électrogènes, systèmes de chauffage au fioul. Permet également de traiter les réservoirs de stockage, etc…

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/12

Utilisation de **DRYER ÉVOLUTION 2** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTIONS	MODE D'EMPLOI
Traitement préventif.	1 Litre pour 4000 Litres de carburant.	Introduire **DRYER ÉVOLUTION 2** dans la cuve ou le réservoir avant son remplissage pour une meilleure homogénéité. **Nota :** dans le cas d'un traitement curatif pour un contrôle technique, rouler pendant environ 30 km en faisant tourner régulièrement le moteur à régime élevé.
Traitement curatif.	1 Litre pour 2000 Litres de carburant.	

Recommandations : **DRYER ÉVOLUTION 2** ne doit pas être utilisé avec des motorisations fonctionnant avec de l'essence (SP95-E10, SP98). Conserver le produit dans un local frais et aéré à l'abri de la chaleur, des flammes ou de sources d'étincelles, de l'humidité. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Porter des gants appropriés. Ne pas rejeter dans les égouts ou les milieux naturels.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).