

DA 1505/1

# MATÉRIEL D'APPLICATION

## FBR100/A

### FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE PRÉMIUM ROTOMOULÉE

*Technologie de dégraissage sans solvant et sans rejet*



**NOUVEAU**

#### AVANTAGES

- Fonctionne sur le principe de la régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.
- Boîtier de contrôle avec processeur.
- Santé des opérateurs.
- Performance de nettoyage et maîtrise du budget.
- Démarche environnementale s'intégrant dans un système qualité
- Nouvelle conception de kit changeable en 1 min. pour un S.A.V. rapide et fiable.
- Capot de fermeture du bac pour limiter l'évaporation.
- Fontaine équipée de 2 roues fixes + 2 roues mobiles avec freins pour une mobilité accrue.
- Mode de fonctionnement "Éco" maintenant la température du bain à 30°C. Permet une économie de 25 % avec 12h de mode "Éco" sur 24h.
- Mode de fonctionnement "Boost" régulant la température à 43°C. Permet d'obtenir +50 % de pouvoir dégraissant.

**POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10**

De conception innovante et d'une stabilité exemplaire, la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE PRÉMIUM ROTOMOULÉE** nettoie vos pièces sans utilisation de solvants, tout en respectant l'opérateur et l'environnement.


En plus du dégraissage par aspersion ou au pinceau, la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE** permet d'effectuer du trempage de pièces (travail en temps masqué).

Fonctionne en synergie avec nos produits :


- **DÉGRÉCO** : nettoyant liquide biodégradable à fort pouvoir dégraissant en phase aqueuse. Contient des tensio actifs spécifiques synergisés.
- **BACTER FONTAINE** : pastille ultra-concentrée en bactéries, permet la dégradation des huiles et graisses. Contient 150 milliards de micro-organismes.

**Naturellement sans danger !**

#### PERFORMANCE DE NETTOYAGE

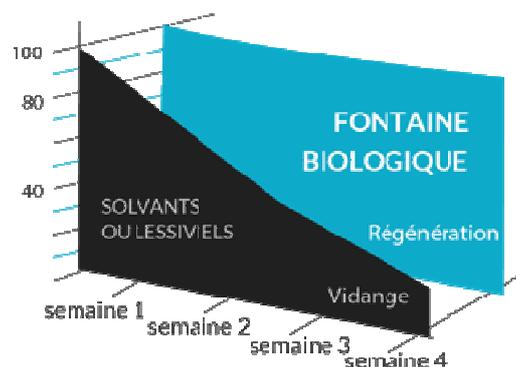


## DIMENSIONS DE LA FONTAINE

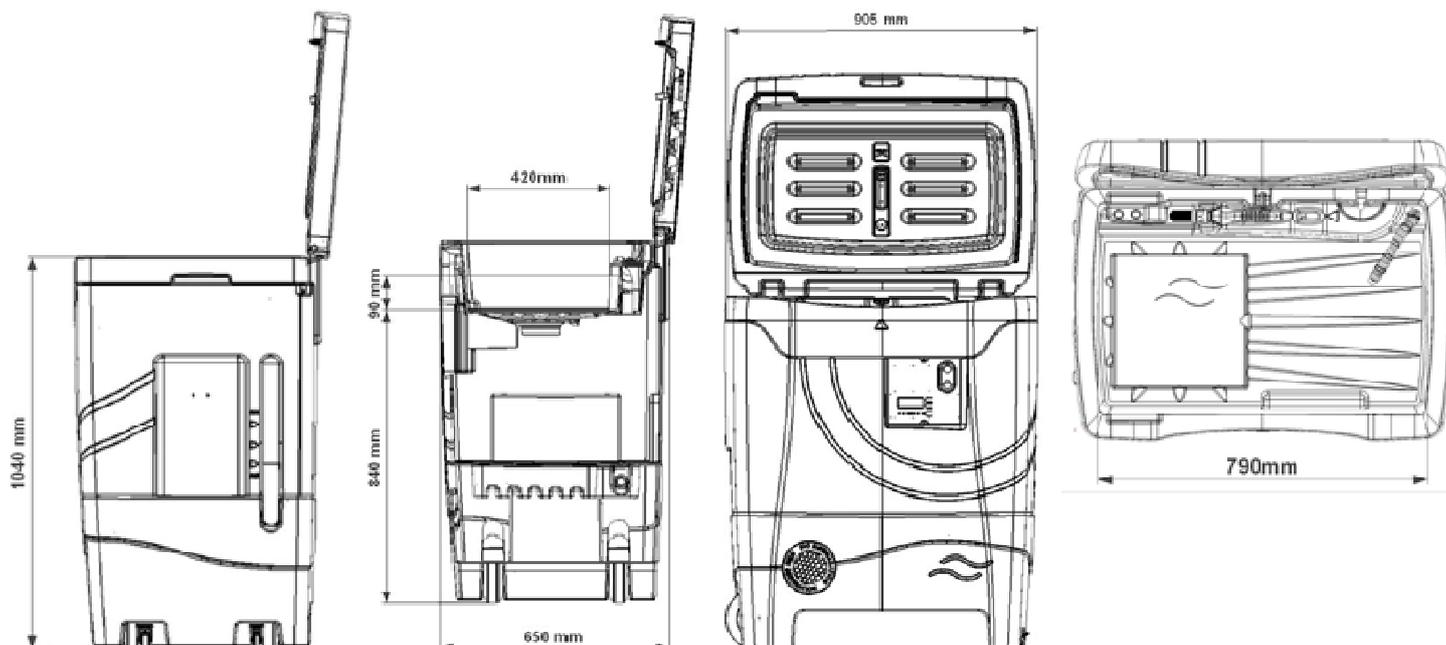

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids à vide : 46 Kg
- Volume du réservoir : 55 à 100 Litres
- Matière de la cuve : Polyéthylène moyenne densité (PEMD)
- Capacité de trempage : 30 Litres / Hauteur du bac de trempage 90 mm
- Débit de la pompe : 1140 Litres/heure
- Puissance de chauffe : 1050 Watts
- Alimentation électrique : 230 Volts + Terre avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA
- Consommation électrique : 200 W/h (en mode éco 12h/jour)
- Charge utile : 100 Kg
- Température nominale d'utilisation : 38°C
- Filtration : Filtre panier inox 700 microns + filtre inox extérieur 140 microns
- Déclenchement du niveau bas sans trempage : 55 Litres dans la cuve
- Déclenchement du niveau bas avec trempage : 87 Litres (55 Litres + 30 Litres dans le bac de trempage + 2 Litres de produit en circulation)
- Débit du porte-outil avec pinceau : 3,4 Litres/min.

## VUES 3D DE LA FONTAINE

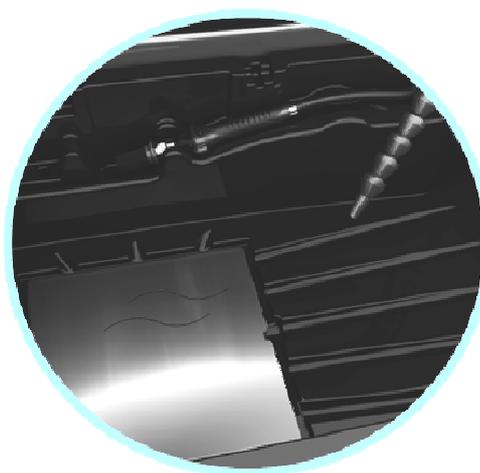

La **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE PRÉMIUM ROTOMOULÉE** peut être livrée avec 100 Litres de **DÉGRÉCO**, soit 5x20 Litres (qui permettent à la fontaine de fonctionner) et 1 pastille de **BACTER FONTAINE** pour une mise en service simplifiée.

Cette nouvelle technologie de dégraissage permet de garantir aux utilisateurs : performance, sécurité, respect de l'environnement.

**Garantie** : 1 an pour toutes les pièces, à l'exception des pièces d'usure normale (pinceau, vannes, interrupteurs, filtres, flexibles, etc...).

## MODE D'EMPLOI

- **Mise en place initiale** : Placer la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE** sur une surface plane. Remplir la cuve de **DÉGRÉCO** avec une pastille de **BACTER FONTAINE** et procéder au branchement.
- **Nettoyage** : placer les pièces à nettoyer au centre de la table. Laver les pièces pour enlever les salissures. Utiliser le pinceau pour décoller les éventuels dépôts adhérents ou utiliser le système de trempage. Sécher à l'aide d'une soufflette ou tout autre moyen de séchage pour éviter tout risque de corrosion.

Un **GUIDE DE L'UTILISATEUR** est livré avec chaque **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE PRÉMIUM ROTOMOULÉE**.

⚠ **Attention** : ne jamais débrancher la résistance et l'oxygénation car les bactéries ne pourraient alors plus se développer. Dans ce cas, il faudrait réinitialiser le processus en rajoutant 1 pastille de **BACTER FONTAINE**. Chaque semaine, vérifier le niveau du liquide et les filtres (procéder à leur nettoyage si nécessaire).

**Minimum de déchets à retraiter.**

**Conditions optimales de confort et de sécurité : aucun classement hygiène et sécurité des produits utilisés.**

**Dégraissage efficace et économique des pièces.**

**Action biologique et naturelle SANS DANGER pour l'environnement et l'utilisateur.**

**Fini les problèmes de réglementation : pas de consigne de transport, de stockage, de manipulation, de rétention, d'aspiration des vapeurs, etc...**