

DA 1512/1

MATÉRIEL D'APPLICATION

CENTRAMOUSSEHP/A

CHARIOT MOBILE GÉNÉRATEUR DE MOUSSE ET PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION 2 USAGES EN 1 - TOUT INOX

CENTRAMOUSSEHP/A est un chariot équipé de 4 roues directrices dont 2 freinées pour une mobilité facilitée.



AVANTAGES :

Ce module intègre un générateur de mousse et un nettoyeur haute pression, le tout sur un bac de rétention. **CENTRAMOUSSEHP/A** permet de réaliser des opérations de maintenance dans de nombreux domaines :

- Nucléaire : opérations de décontamination des piscines et de toutes les parois verticales pour lesquelles il y a besoin d'une mousse active, avec notre produit PMUC : **MOUSSECONTA**.

Plus grande sécurité pour les personnels EDF ou prestataires grâce à son enrouleur, aucun tuyau sur le sol, évitant ainsi les chutes, parfois causes d'arrêts de travail.

Grande rapidité de mise en œuvre sur les chantiers, gain de temps d'intervention d'où une dosimétrie moindre pour les personnels intervenants.

Aucun contrôle périodique n'est nécessaire du fait de l'absence de réservoir sous pression.

- Alimentaire/agro-alimentaire : opérations de nettoyage, désinfection avec nos produits tels que : **ARVO SEPT, NETPRO 2000, MOUSNET**, etc...

- Élevage : opérations de nettoyage, désinfection avec nos produits tels que : **ÉLVALYS, MOUSSTRAITE, NEUTRALODOR, VÉGÉ AGRI**, etc...

- Industries : opérations de nettoyages : sols, murs, bâtis de machines. Permet également de procéder au nettoyage de carrosseries de véhicules

(poids-lourds, transports en commun, voitures, etc...) avec nos produits **CAROSNET, TOP CAR**, etc...

Ce matériel est conçu pour résister à des produits alcalins, acides, oxydants. Les roues sont en caoutchouc gris alimentaire.

Facilité et simplicité d'utilisation, chargement rapide du produit à utiliser sans risque d'éclaboussures, pas de transvasement à effectuer, autonomie illimitée.

DIMENSIONS :

Appareil : Hauteur : 106 cm. Largeur : 66 cm. Longueur : 80 cm.
Bac : Hauteur : 15 cm. Largeur : 65 cm. Longueur : 52 cm
Volume de rétention : 50 Litres.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).

Mise en route par un simple interrupteur.



Chariot pouvant recevoir 1 fût de 30 Litres de produit ou 1 bidon de 20 Litres.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage	:	220 Volts
Puissance moteur	:	1,8 Kw
Débit de la pompe	:	8 Litres/min
Pression max.	:	120 Bars



Injecteur by-pass : en phase haute-pression, ce module by-pass, injecteur de produit, conçu totalement en inox, permet un passage d'eau intégral grâce à 2 orifices parallèles de 8 mm chacun, évitant ainsi les pertes de pression (pertes de charge) lorsqu'il est utilisé à plein débit. Avec ce module, la production de mousse ne nécessite pas de lance mousse avec injection d'air. La quantité d'air nécessaire à générer la mousse est injectée directement dans le corps du module.

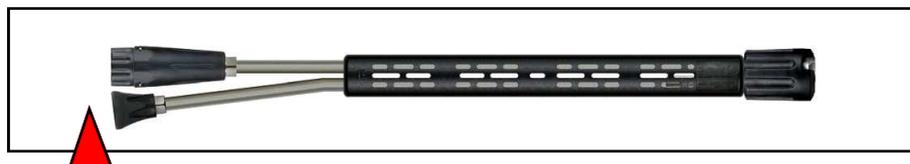

Double lance est l'accessoire complémentaire idéal à l'usage de l'injecteur by-pass. Une simple rotation de la manette permet de permuter les fonctions mousse et lavage haute pression. L'une des positions permet d'alimenter la tête pour la production de la mousse. L'autre position permet d'alimenter le tube de lance à plein débit nécessaire à la phase de rinçage.

Enrouleur automatique inox pour 20 mètres de tuyau.



CENTRAMOUSSEHP/A est livré avec un réglage en dilution de **5 %**. Il peut exister d'autres réglages de dilution, pour cela nous consulter.