DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1106/1

FICHE TECHNIQUE

DÉCA G

DÉCAPANT GOUDRON TOUS SUPPORTS
FORMULATION EXEMPTE DE XYLÈNES
(Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État ***:*** *liquide*
Densité ***:*** *0,85 +/- 0,03*
Odeur ***:*** *solvantée*
Couleur ***:*** *incolore*
pH ***:*** *sans*
Point éclair ***:*** *inférieur à 0°C*

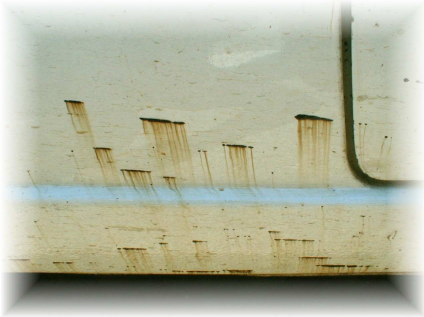

PROPRIÉTÉS

DÉCA G *a été spécialement formulé pour dissoudre rapidement et efficacement tous les produits bitumineux (goudron, bitume ou asphalte) sur différents supports et ce sans risque. Son emploi est aisé et pratique grâce à sa présentation en aérosol.*

Avantages : **DÉCA G** *n'attaque ni les peintures, ni les métaux et se rince parfaitement et très facilement à l'eau. Formulation exempte de xylènes, réputés nocifs. Surpuissant : ses composants attaquent les bitumineux à éliminer. Rapide : pénétration rapide dans les produits bitumineux et élimination spectaculaire. Économique : l'action immédiate de* **DÉCA G** *se concrétise par une diminution importante de main-d'œuvre, permet la récupération des matériels et en fait un partenaire indispensable.*

Domaines d'utilisation : **DÉCA G** *est recommandé dans de nombreux et divers secteurs d'activités tels que : Automobile : véhicules de tourisme, camions, cars, ambulances, etc… Bâtiment et Travaux Publics : outillage, matériels et engins de chantier, etc… Collectivités : carrelages, surfaces non poreuses, verre, métaux, surfaces émaillées ainsi que la plupart des revêtements plastiques. Élimine également les cambouis et la résine (lames de taille haies).*

Utilisation de **DÉCA G** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Carrosseries.	*Prêt à l'emploi.*	*Bien agiter l'aérosol avant emploi.* *Pulvériser* **DÉCA G** *avant le lavage des carrosseries.* *Laisser agir quelques instants puis rincer.*
Carrelages, surfaces non poreuses, verre, métaux, matériels, etc...	*Prêt à l'emploi.*	*Bien agiter l'aérosol avant emploi.* *Pulvériser* **DÉCA G** *sur les surfaces souillées à traiter.* *Laisser agir quelques minutes puis rincer ou essuyer.*

Recommandations : *ne pas utiliser sur les plastiques extérieurs. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau. Port de gants de protection recommandé. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).