DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 0509/1

FICHE TECHNIQUE

GRAILIT

SUPER GRAISSE HYDROPHOBE ADHÉSIVE SPÉCIALE CONDITIONS CLIMATIQUES SÉVÈRES

(Aérosol Multi-positions)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *visqueux*
Densité : *0,74 +/- 0,02*
Odeur : *caractéristique*
Couleur : *verte*
pH : *sans*
Point éclair : *inférieur à 0°C*

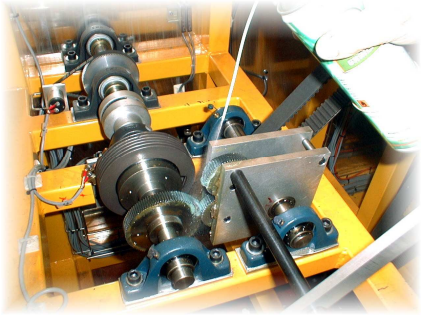

PROPRIÉTÉS

GRAILIT, *super graisse adhésive au lithium à haut point de fusion, est un excellent lubrifiant anti-usure longue durée.*

Avantages : *parfaitement insoluble à l'eau,* **GRAILIT** *est le lubrifiant idéal pour tous les mécanismes entrant au contact de l'eau ou fonctionnant en extérieur et soumis à des conditions climatiques pluvieuses ou humides. De plus, grâce à sa consistance et son grand pouvoir couvrant,* **GRAILIT** *insonorise les pièces métalliques en mouvement en éliminant le contact métal sur métal. Lubrifiant spécifique des engrenages nus,* **GRAILIT** *ne s'éjecte pas, ne goutte pas, ne gomme pas et adhère aux surfaces en toutes circonstances. Résistant à de forts cisaillements,* **GRAILIT** *évite donc l'usure accélérée et inégale des dentures de pignons.*

Domaines d'utilisation : **GRAILIT** *assure une lubrification constante de tous les éléments en mouvement tels que câbles, chaînes, engrenages nus, roulements à basse vitesse, cames, cardans, galets, etc… jusqu'à des vitesses de rotation de 3000 tr/min. Ses composés spéciaux favorisent une pénétration optimale jusqu'au cœur des mécanismes, permettant une imprégnation complète de tous les torons. Ainsi,* **GRAILIT** *contribue au meilleur fonctionnement de l'articulation des chaînes en pénétrant dans l'axe des maillons.*

Températures d'utilisation : *possède une plage de température de –20°C à +150°C en utilisation continue, et même jusqu'à +185°C en utilisation discontinue.*

Utilisation de **GRAILIT** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Lubrification des chaînes, engrenages nus, câbles, roulements à basse vitesse, cames, etc...	*Prêt à l'emploi.*	*Agiter l'aérosol jusqu'à libération complète de la bille.* **GRAILIT** *s'applique en pulvérisation à 20 cm environ des parties à lubrifier.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11

Recommandations : *récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).