



LUBBER WRAP



RUBAN CAOUTCHOUC AUTOFUSIONNANT - ISOLANT GRANDE DIMENSION

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : solide

Densité : non mesurable

Odeur : inodore


Couleur : noire

pH : sans

Point éclair : sans

Présentation : carton de

3 rouleaux de 25 mm x 9,15 mètres

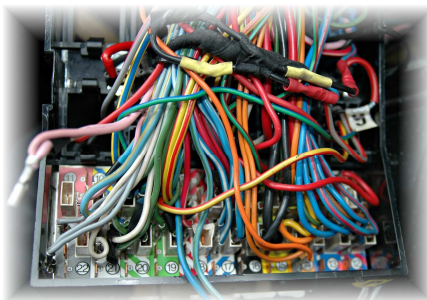

PROPRIÉTÉS

LUBBER WRAP est un ruban adhésif caoutchouc qui se colle sur lui-même après étirement et enroulement (wrap), permettant la réparation immédiate des tuyaux, l'étanchéité et l'isolation des connections électriques. Il s'agit d'un complément indispensable et économique à placer dans toutes les boîtes à outils, il se comporte comme si vous aviez un atelier de réparation portatif.

Avantages : son mélange exclusif de matières autoamalgamantes fait que **LUBBER WRAP** est très efficace, il garantit la qualité des joints d'étanchéité, résiste à l'humidité, au gel, à l'ozone, au rayonnement U.V. Sa grande souplesse permet son application sur des coudes difficiles et sur des surfaces irrégulières. Reste insensible aux conditions de fortes chaleurs pendant de longues durées, ne durcit pas, ne craquelle pas ce qui permet à la réparation de tenir sans entretien particulier.

Domaines d'utilisation : reconstitution des isolants pour accessoires rubanés des câbles HTA (Haute Tension "A", norme EDF), fretage et étanchéité pour prises d'écran sur gaine plomb, étanchéité de connections électriques (exemple : antennes satellites), réparations de fuites sur tuyauteries (eau, air, vapeur).

Performances techniques : **Classé HTA** : de 1000 Volts à 41,5 kV. **Épaisseur** : 0,75 mm (UTE C 33-010). **Contrainte maximum** : 1,7 Mpa (UTE C 33-010). **Allongement à la rupture** : > 700 % (UTE C 33-010). **Pouvoir autoamalgamant** : ≤ 2,5 (UTE C 33-010). **Rigidité diélectrique** : 40 Kv/mm. **Tenue en surcharge** : 130°C. **Résistance volumique à 23°C** : $1.10^{-16} \Omega/\text{cm}^{-1}$. **Absorption d'eau** : < 0,2 (ASTM D 570). **Facteur de dissipation à 23°C** : ≤ 80.10^{-4} (ASTM D 570). Classe thermique : 90°C.

Utilisation de LUBBER WRAP suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Reconstitutions d'isolants, étanchéités de connections électriques, réparations de tuyauteries	Prêt à l'emploi.	Couper un morceau de ruban. Poser LUBBER WRAP tendu avec un allongement de 100 %, afin d'obtenir un pouvoir autofusionnant approprié. Enrouler autour du support à réparer avec un chevauchement sur la moitié de la couche précédente. Maintenir le ruban sous tension en l'enroulant. Nota : LUBBER WRAP peut s'appliquer sur des surfaces humides ou grasses.

Recommandations : **LUBBER WRAP** est conçu pour être étanche à l'eau et à l'air et ne nécessite aucun entretien. De ce fait, il ne faut pas compter pouvoir l'enlever facilement. Stockage dans un local frais et ventilé à une température comprise entre 10°C et 30°C.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.