

## COLBÂCHE

ADHÉSIF POUR RÉPARATION DE BÂCHES  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR  
*RÉPARATION IMMÉDIATE ET ESTHÉTIQUE*

### ➤ Définition :

COLBÂCHE permet de réaliser une réparation immédiate et esthétique de tous types de bâches. Il assure une résistance élevée aux contraintes mécaniques et aux U.V. grâce à une épaisseur importante (350 microns).


### ➤ Avantages :

- Transparent.
- S'adapte sur tous supports plastiques souples.
- Permet de restaurer la continuité des matériaux et leur étanchéité.

### ➤ Application :

COLBÂCHE est conçu pour la réparation des surfaces plastiques souples telles que :

- Portes battantes souples
- Portes à lanières
- Bâches de camions, bâche de protection
- Toits ouvrants ou capotes automobiles
- Barnums, tonnelles, pergolas, serres, parasols, stores, sièges ou mobiliers en plastique
- Tapis de convoyage  
etc ...

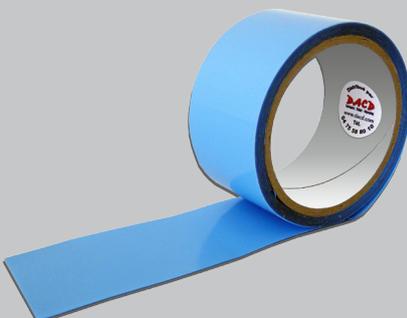

### ➤ Composition :

Polyester transparent enduit sur une face d'une colle acrylique (présenté sur un protecteur plastique polyéthylène bleu).

### ➤ Caractéristiques du produit :

- Épaisseur totale : 425 microns.
- Épaisseur de la masse adhésive : 350 microns.
- Tenue aux U.V. : excellente.
- Adhésion sur PVC : 24 N/25 mm.
- Résistance à la température : de -40°C à +95°C.


### ➤ Température d'application :

- Entre +10°C et +40°C.



## ► Utilisation de COLBÂCHE :


Applications	Présentation	Mode d'emploi
Réparation de bâches et autres surfaces en plastique souple.	Prêt à l'emploi.	<p>Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussières, propres et parfaitement dégraissées. Pour cela, utiliser <b>SOLVEX 2000</b> ou <b>PRO MÉTAL CLEAN</b> ou <b>SOLVCLEAN ENV</b>.</p> <p>Découper un gabarit dans le rouleau correspondant aux dimensions de la réparation à effectuer, en prenant la précaution d'arrondir les angles.</p> <p>Retirer la pellicule protectrice bleue et coller avec précaution sur le support à réparer en prenant la précaution d'éliminer les bulles d'air qui peuvent empêcher un contact homogène.</p>

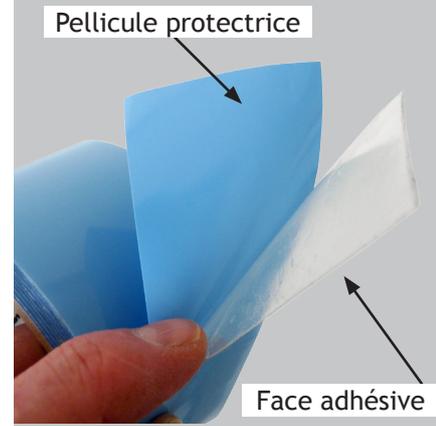

### ► La bonne idée :

Pour la réparation des toiles, bâches et autres supports opaques :

- Face extérieure : appliquez COLBÂCHE
- Face intérieure : appliquez en renfort, le scotch américain toilé DACD (Réf. AD TOILE US).

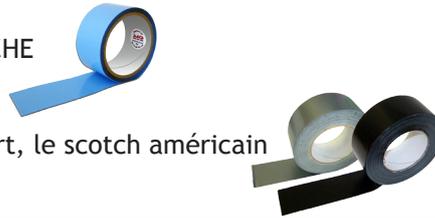

### ► Recommandations :

Stockage dans un local propre, sec et aéré, à une température comprise entre 10°C et 30°C.

*DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.*

2/2

### Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence  
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : [contact@dacd.com](mailto:contact@dacd.com) - Site : [www.dacd.com](http://www.dacd.com)  
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565 - APE 4671Z  
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



# DACD

Partenaire · Chimie · Innovation

Pour consulter notre catalogue  
Gamme Générale

Flashez ce code

