



CRISTAL FIX² GAMME LUPROTEC

**ADHÉSIF DOUBLE FACE TRANSPARENT
TRÈS FORTE ADHÉRENCE**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : en rouleau

Densité : 1000 gr/cm²


Odeur : inodore

Couleur : incolore

pH : sans

Point éclair : sans

Intercalaire : film HPDE 125 µ
de couleur bleue

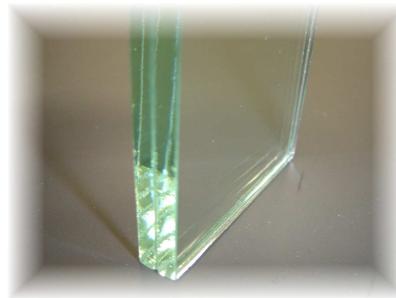

PROPRIÉTÉS

CRISTAL FIX² est un adhésif transfert «Ultra Hautes Performances». Son polymère acrylique 100 % pur permet de régler tous les problèmes de fixation en maintenance générale, mais également de collage en industrie automobile.

Avantages : double face à très forte adhérence transparent comme du cristal. Résistance parfaite aux U.V., à la température, au vieillissement et aux agressions chimiques les plus diverses. Il s'agit d'un adhésif d'une transparence unique qui peut s'adapter à toutes transformations ou transpositions grâce à sa nature hautement cohésive. Son épaisseur et sa structure lui permettent de se conformer à un grand nombre de matériaux ayant des courbures et des coefficients de dilatation différents. Ce produit est spécifiquement désigné pour les applications les plus difficiles et critiques lorsqu'une assurance qualité est exigée, dans le cadre d'expositions extérieures définitives (notamment dans l'automobile, le bâtiment).

Domaines d'utilisation : particulièrement recommandé pour des applications difficiles ou délicates en conditions extérieures telles que : menuiseries et ouvrages en PMMA, verre, acier, aluminium. **Plage de températures** : -40 à +90°C en continu et jusqu'à +150°C en pointe selon ISTM D 3654. **Épaisseur totale hors intercalaire** : 1000 µ. **Adhésion selon AFERA 4001 (méthode de mesure)** : verre : 40N/25 mm. Acier : 43N/25 mm. PVC : 28N/25 mm. Aluminium : 34N/25 mm. PMMA : 30N/25 mm (polyméthacrylate de méthyle).

Utilisation de CRISTAL FIX² suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	PRÉSENTATION	MODE D'EMPLOI
Opérations de fixation en automobile, maintenance générale, etc...	Rouleau de 5 mètres de long et 19 mm de large.	Sur la partie 1 destinée à recevoir la partie 2 à fixer, poser CRISTAL FIX² en longueur nécessaire après avoir préalablement retiré l'intercalaire bleu. Lisser. Enlever le second intercalaire et appliquer la partie 2 en pressant fortement durant quelques instants. C'est collé.

D.A.C.D.

Partenaire · Chimie · Environnement



Recommandations : stockage : 12 mois à 20°C, 50 % d'humidité relative à l'abri des U.V. et des variations climatiques.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.