


GRAFFITEX

SUPER PROTECTION LONGUE DURÉE DE TOUS LES SUPPORTS CONTRE LES GRAFFITIS - LES AFFICHES - LES ADHÉSIFS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- État** : liquide
- Densité** : 0,99 +/- 0,03
- Odeur** : légère
- Couleur** : blanche
- pH** : 8 +/- 0,5
- Point éclair** : sans

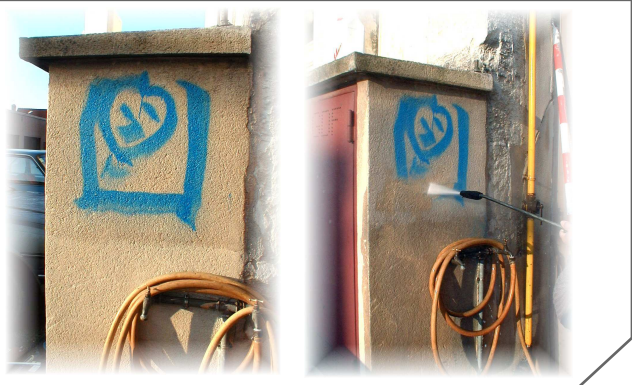

PROPRIÉTÉS

GRAFFITEX est une protection longue durée, au-delà de 5 ans d'après l'état de nos connaissances techniques à ce jour. Laissant un film incolore satiné brillant, **GRAFFITEX** permet de lutter contre les graffitis et les affichages sauvages. La particularité de cette protection est de disparaître si elle est soumise à une pression supérieure à 80 ou 100 bars avec un nettoyeur haute pression sans apport d'aucun produit. Résiste à l'eau, aux intempéries, ainsi qu'aux UV. **GRAFFITEX** empêche toute pénétration des graffitis (encres, peintures) et facilite l'enlèvement des affiches. **GRAFFITEX** est un produit particulièrement bien adapté pour la protection des ouvrages publics, monuments historiques, etc... et s'applique par les moyens habituels, pinceau, rouleau sur supports minéraux (bétons, mortiers, crépis, fibrociments, pierres naturelles...), supports métalliques (bardages, structures métalliques, panneaux de signalisation (hormis sur les panneaux de classe II)...), supports synthétiques (matières plastiques, PVC...), support naturel (bois).

Domaines d'utilisation : **GRAFFITEX** sera l'auxiliaire parfait des Municipalités, DDE, des Sociétés d'autoroutes, des Gérants d'immeubles, des Afficheurs professionnels, des Services d'entretien, des Grands magasins, des Particuliers, des Hôpitaux, etc... **Consommation moyenne** : 1 Litre de **GRAFFITEX** couvre une superficie de 8 à 10 m² selon la porosité du support.

Utilisation de **GRAFFITEX** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Sur support propre, sec ou humide.	Prêt à l'emploi.	<p>Agiter le bidon avant utilisation.</p> <p>GRAFFITEX s'applique au rouleau ou au pinceau. Suivant la porosité de la surface, il est recommandé de passer 2 couches à 30 minutes d'intervalle pour optimiser les performances du produit.</p> <p>Le nettoyage du matériel d'application se fait après chaque application avec de l'eau chaude ou froide.</p> <p>Nota : compte-tenu de la grande diversité des matériaux, il est impératif de réaliser un essai préalable afin de s'assurer de l'aspect final, notamment sur support non poreux.</p>



Élimination des graffitis : l'enlèvement s'effectue facilement par lavage au nettoyeur haute pression (80 à 100 bars) à l'eau chaude ou froide. Dans tous les cas après cette opération, le support doit être de nouveau protégé avec **GRAFFITEX**.

Élimination des affiches et adhésifs : très peu d'adhérence, se retire aisément à la main ou au nettoyeur haute pression (80 à 100 bars) à l'eau chaude ou froide. Dans tous les cas après cette opération, le support doit être de nouveau protégé avec **GRAFFITEX**.

Recommandations : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Conservation dans un local frais et ventilé à l'abri du gel, des rayons solaires directs, de l'humidité, à une température comprise entre 10°C et 35°C.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.