




POLYCLEAN

**PUISSANT DÉTERGENT INDUSTRIEL CONCENTRÉ MULTI-FONCTIONNEL
QUALITÉ ALIMENTAIRE**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- État :** liquide
- Densité :** 1,02 +/- 0,02
- Odeur :** légère
- Couleur :** jaune
- pH :** 13 +/- 0,5
- Point éclair :** sans

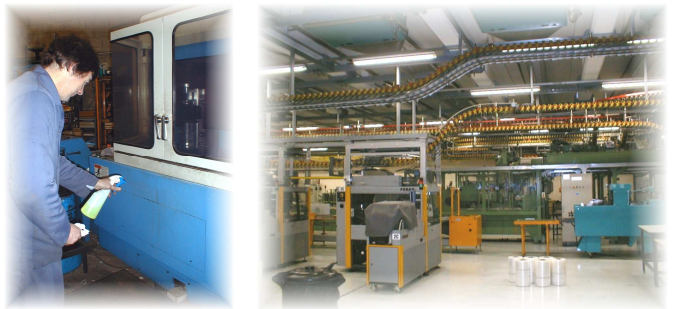

PROPRIÉTÉS

POLYCLEAN, détergent concentré tous usages, très performant, désincruste et élimine de manière radicale les graisses, huiles, boues et autres salissures tenaces.

Avantages : contient des inhibiteurs de corrosion lui permettant d'être utilisé sans risque pour le dégraissage des bâtis de machines, pièces démontées, tôles profilées, etc...

Domaines d'utilisation : **POLYCLEAN** apporte une solution pratique et efficace dans le domaine du nettoyage et du dégraissage d'un très grand nombre de surfaces et de matériaux : murs, sols, aciers, métaux, etc...

Alimentarité : **POLYCLEAN** est conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires.

Utilisation de **POLYCLEAN** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTIONS SELON ENCRASSEMENT	MODE D'EMPLOI
Dégraissage des surfaces, de pièces, de bâtis de machines outils, tôles profilées, etc...	De 2 % à 25 % dans de l'eau.	Appliquer ou pulvériser POLYCLEAN à la dilution souhaitée sur la surface à dégraisser puis laisser agir quelques instants avant de rincer abondamment à l'eau.

Biodégradabilité : les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %. Étant donné le caractère basique du produit, avant rejet les effluents doivent être neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l'aide d'agents acides. Une fois cette opération effectuée, les effluents ne présentent pas de danger significatif pour les stations d'épuration et l'environnement.

Recommandations : du fait de sa haute concentration, **POLYCLEAN** peut éventuellement altérer certaines peintures et ternir l'aluminium. Après application sur du matériel ayant un contact alimentaire, effectuer obligatoirement un rinçage à l'eau potable. Porter un vêtement, des gants et lunettes de protection. Porter des gants de protection. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias - BP 9 - 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).