

DA 2001/1

MATÉRIEL D'APPLICATION

CENTRASEC/A

CENTRALE DE SÉCHAGE CARROSSERIES

Équipée d'un système Venturi TOUT INOX, **CENTRASEC/A** permet de façon pratique et simplifiée d'épandre un produit prédosé.

L'utilisation de produits auto-séchants étant délicate, **CENTRASEC/A** va permettre, par son dosage précis, de réaliser un travail de " finition " soigné évitant ainsi les traces et auréoles laissées habituellement par l'eau de rinçage.



CARACTÉRISTIQUES

- Débit de 7 Litres / minute.
- Système Venturi TOUT INOX avec bille ressort en 316L.
- *Dilution précise* : violette à 1,45 %. Dans le cas d'une pré-dilution d'**AUTO SÉCHANT NF** à raison de 1 Litre pour 5 Litres d'eau utiliser la buse bleue qui effectue une dilution à 7,60 %.
- Hauteur d'aspiration maximale de 1,6 mètre environ.
- Pression d'alimentation d'eau minimale de 2,5 bars et maximale de 6 bars.
- Bouchon de purge en laiton, très résistant.

AVANTAGES

- Simplicité d'utilisation.
- Rapidité d'installation, ne nécessite qu'une seule arrivée d'eau.
- Fiabilité accrue : pas de pièces mécaniques.
- Peut se placer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Système antipollution protégeant le réseau d'eau potable, conformément à la réglementation, en inox.
- Lance de 45 cm en polyéthylène avec embout de protection évitant de rayer les carrosseries.
- Tuyau armé d'une longueur de 15 mètres équipé de raccords.

DIMENSIONS DE LA CENTRALE

- Hauteur : 26 cm,
- Largeur : 24 cm,
- Profondeur : 12 cm.

⚠ **Attention** : installer **CENTRASEC/A** à l'abri du gel.

Économique : la dilution est obtenue automatiquement grâce à la buse pré-sélectionnée.

Pratique : permet de délivrer rapidement le produit.


Pour une longévité accrue de l'appareil, il est conseillé à la fin de chaque utilisation de procéder à un rinçage complet en aspirant de l'eau. Couper ensuite l'arrivée en eau, décompresser l'installation en appuyant sur la gâchette de la lance.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).

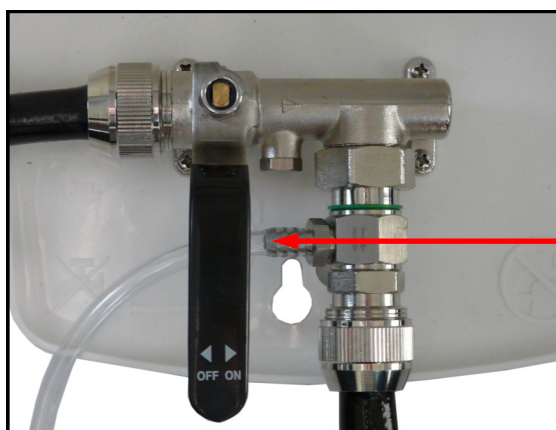

MONTAGE DE LA BUSE

Visser la buse de violette ou bleue correspondant au dosage désiré en fonction de l'utilisation de **DEPERL'** en pré-dilution ou pur sur la partie "aspiration" du venturi comme indiqué ci-contre, et remettre le tuyau d'aspiration en place.

KRA/A

KIT DE RACCORDEMENT

Raccords et tuyau d'alimentation d'eau de 2,5 mètres permettant une mise en fonction rapide de la **CENTRASEC/A**.

Disponible séparément ou avec la **CENTRALE DE SÉCHAGE**.



La **CENTRALE DE SÉCHAGE** est livrée sans le **KIT DE RACCORDEMENT** sous la Réf. **CENTRASEC/A** ou avec sous la Réf. **CENTRASECKRA/A**.

Le filtre qui est placé à l'arrivée d'eau est également livré avec la **CENTRALE DE SÉCHAGE**.