

DA 1901/1

MATÉRIEL D'APPLICATION FDHPECOXL/A

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE HAUTE PRESSION XL

Nettoyage sécurisé et immédiat

Nouvelle technologie de dégraissage sans solvant et sans rejet



De conception innovante entièrement fabriquée en inox, la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE HAUTE PRESSION XL** possède une structure d'une extrême robustesse. Le système est composé d'une pompe haute pression, d'une résistance, d'un système de double filtration. Elle permet de réaliser un nettoyage des pièces mécaniques encombrantes de manière efficace, rapide et économique. La puissance de la pompe haute pression augmente la rapidité de dégraissage, même pour les pièces les plus complexes.

Avantages :

- Aucune protection particulière n'est nécessaire pour l'opérateur du fait que le dégraissage s'effectue dans un système fermé, réduisant ainsi significativement le temps de préparation au dégraissage.
- Vitre avec système anti-buée et une lampe permettent une visibilité optimale lors de l'opération de dégraissage.
- La pompe s'actionne grâce à une pédale, laissant ainsi une totale liberté des mouvements à l'opérateur.
- Le système de dégraissage comprend également une soufflette à air comprimé pour un séchage rapide et précis.
- Dispose d'une vanne de vidange, pour un vidage complet et facilité du réservoir.

Naturellement sans danger !

Fonctionne avec le produit :

- **DÉGRAIMAX NM** : nettoyant liquide sans étiquetage sécurité, non moussant, biodégradable à fort pouvoir dégraissant en phase aqueuse. Contient des tensio actifs spécifiques synergisés ainsi que des inhibiteurs de corrosion.

L'action combinée de la haute pression, de la température, de l'action mécanique et de **DÉGRAIMAX NM** assure l'élimination de l'huile, la graisse, des incrustations de toutes natures sur les surfaces des pièces à dégrasser.

Plus rapide que le dégraissage automatique, la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE HAUTE PRESSION XL** permet de réaliser des économies financières substantielles.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fontaine

Profondeur	:	60 cm.
Largeur	:	110 cm.
Hauteur	:	166 cm.
Poids à vide	:	98 kg.
Alimentation pneumatique	:	6 à 10 Bars.
Débit pompe	:	18 Litres/min.
Alimentation électrique	:	230 Volts.
Pression pompe/Puissance	:	20 à 24 Bars.
Puissance résistance	:	2 kW.
Puissance de la pompe	:	1,2 kW.
Capacité réservoir	:	90 Litres.
Température de chauffage	:	jusqu'à 60°C.

Plan de travail

Largeur	:	102 cm.
Profondeur	:	52 cm.
30 Kg de charge utile.		

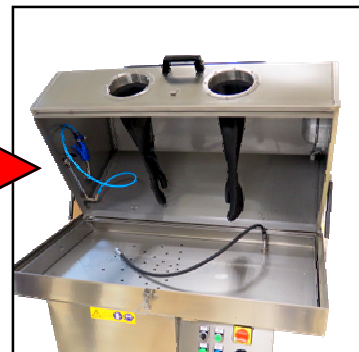

Système électrique conforme au marquage CE.

Garantie : 1 an pour toutes les pièces situées à l'intérieur de la fontaine (pompe, thermostat, sonde, etc...) et 3 mois pour toutes les pièces extérieures (soufflette, vannes, interrupteurs, etc...).



Boîtier électrique

Regroupe toutes les fonctions :

- Régulation de la température.
- Commande des pompes.
- Éclairage de la hotte.
- Bouton de démarrage.
- Témoins de fonctionnement.

MODE D'EMPLOI

- Mise en place initiale : Placer la **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE HAUTE PRESSION XL** sur une surface plane. Remplir le réservoir de **DÉGRAIMAX NM**, procéder au branchement et à l'alimentation en air comprimé.

- Nettoyage : placer les pièces à nettoyer au centre du plan de travail. Fermer le capot, laver les pièces pour enlever les salissures. Utiliser le pinceau pour décoller les éventuels dépôts adhérents. Sécher à l'aide de la soufflette ou tout autre moyen de séchage pour éviter tout risque de corrosion.

Un **GUIDE DE L'UTILISATEUR** est livré avec chaque **FONTAINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE HAUTE PRESSION XL**.

Conditions optimales de confort et de sécurité : aucun classement hygiène et sécurité des produits utilisés.

Dégraissage efficace et économique des pièces.

Finis les problèmes de réglementation : pas de consigne de transport, de stockage, de manipulation, de rétention, d'aspiration des vapeurs, etc...

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax: 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).